




Canor Acoustics
Production

Akustik neu Entdecken

Melin® Würfel B1 / A2 / Flock / Farbe

Produktvorteile


- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> **flexibel** einsetzbar - freihängend mit filigranen Drahtseilen oder als Standlösung auf dem Boden
- >> **Veredelung durch Beflockung** - für eine besonders elegante, farbintensive Oberfläche nach **Pantone**
- >> individuelle Farbgestaltung anpassbar nach **RAL-Farbkarte**
- >> geringes Eigengewicht erleichtert Montage & Positionierung
- >> **höchste Brandschutzstandards** - schwer entflammbar, DIN 4102, B1 oder nicht brennbar, EN 13501-1, A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

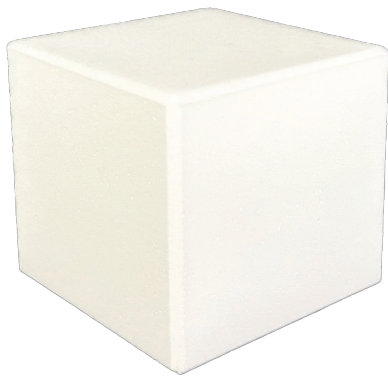

Abmessungen

- >> bis 400 mm

Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



Freigegeben 01/2026

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de



Canor Acoustics
Production

Akustik neu Entdecken

Melin® Akustikkugel B1 / Flock / Farbe

Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
 - >> **Veredelung durch Beflockung** - für eine besonders elegante, farbintensive Oberfläche nach Pantone
 - >> **individuelle** Farbgestaltung anpassbar nach RAL-Farbkarte
 - >> geringes Eigengewicht erleichtert Montage & Positionierung
 - >> Montage mittels filigraner Drahtseile
-
- >> **höchste Brandschutzstandards** - schwer entflammbar, DIN 4102, B1
 - >> Zertifikate: **Blauer Engel** & **OEKO-TEX® STANDARD 100** Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)




Abmessungen

- >> bis 400 mm

Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



Freigegeben 01/2026

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de



Canor Acoustics
Production

Akustik neu Entdecken

Melin® Baffeln B1 / A2

Produktvorteile

- >> **optimale Akustik** - reduziert Nachhallzeit & Lautstärke
 - >> schafft eine angenehmere und produktivere Atmosphäre in **Produktionsstätten** und **Industrieanlagen**
 - >> geringes Eigengewicht
 - >> **sichere Montage** mit filigranen Drahtseilen
 - >> schlichtes Design in weiß
-
- >> höchste Brandschutzstandards - **schwer entflammbar**, DIN 4102, B1 oder nicht brennbar, EN 13501-1, A2
 - >> umweltfreundlich & gesundheitlich unbedenklich - **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1




Abmessungen

- >> L x B x H: 1200 x 300 x 100 mm
individuelle Formate möglich

Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



Freigegeben 01/2026

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de



Canor Acoustics
Production

Akustik neu Entdecken

Melin® Kreise B1 / A2 / Flock / Farbe

Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> **Veredelung durch Beflockung** - für eine besonders elegante, farbintensive Oberfläche nach **Pantone**
- >> individuelle Farbgestaltung anpassbar nach **RAL-Farbkarte**
- >> **einfache Montage** mit brandschutzgeprüftem Systemkleber
- >> **höchste Brandschutzstandards** - schwer entflammbar, DIN 4102, B1 oder nicht brennbar, EN 13501-1, A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)




Abmessungen

- >> bis 1200 mm

Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



Akustikprodukte
**MADE IN
GERMANY**
Schallschutz

Freigegeben 01/2026

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de



Canor Acoustics
Production

Akustik neu Entdecken

Melin® Pyramide B1 / A2 / Flock / Farbe

Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> **Veredelung durch Beflockung** - für eine besonders elegante, farbintensive Oberfläche nach **Pantone**
- >> individuelle Farbgestaltung anpassbar nach **RAL-Farbkarte**
- >> **einfache Montage** mit brandschutzgeprüftem Systemkleber
- >> **höchste Brandschutzstandards** - schwer entflammbar, DIN 4102, B1 oder nicht brennbar, EN 13501-1, A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)




Abmessungen

- >> L x B x H: 500 x 500 x 30 mm
individuelle Formate möglich

Materialstärke

- >> ab 30 mm

Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



Freigegeben 01/2026

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de