




CAP100

Akustik neu Entdecken

Melin® Flock B1

Produktvorteile

- >> **effektive Reduktion** von Nachhallzeit & Lautstärke
 - >> **Veredelung durch Beflockung** - für eine besonders elegante, farbintensive Oberfläche
 - >> **individuelle** Farbgestaltung anpassbar nach RAL- oder Pantone-Farbkarten
 - >> **vielseitige** Formen - erhältlich in Kreis-, Rechteck- oder Wolkenform für eine flexible Raumgestaltung
 - >> geringes Eigengewicht
 - >> Montage mit **brandschutzgeprüftem** Systemkleber
-
- >> **höchste Brandschutzstandards** - schwer entflammbar, DIN 4102, B1
 - >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

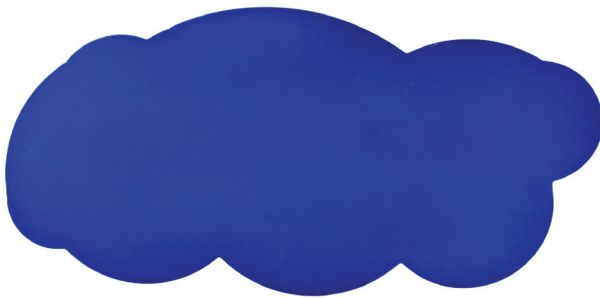


Abmessungen

- >> individuelle Formate möglich

Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de





CAP100

Akustik neu Entdecken

Melin® mit SK

Produktvorteile

- >> effektive Reduktion von Nachhallzeit & Lautstärke
- >> **Selbstkelbung** durch Kaschierung möglich
- >> wärmedämmend - verbessert die Energieeffizienz
- >> individuelle Farbgestaltung nach **RAL-Farbkarten**
- >> geringes Eigengewicht
- >> **einfache Montage** durch abziehen der Folie
- >> **höchste Brandschutzstandards** - schwer entflammbar, DIN 4102, B1 oder nicht brennbar, EN 13501-1, A2
- >> Zertifikate: **Blauer Engel** & OEKO-TEX® STANDARD 100 Produktklasse 1 (babyhautfreundlich)

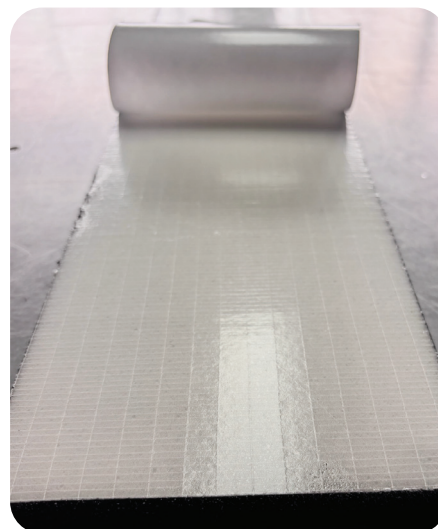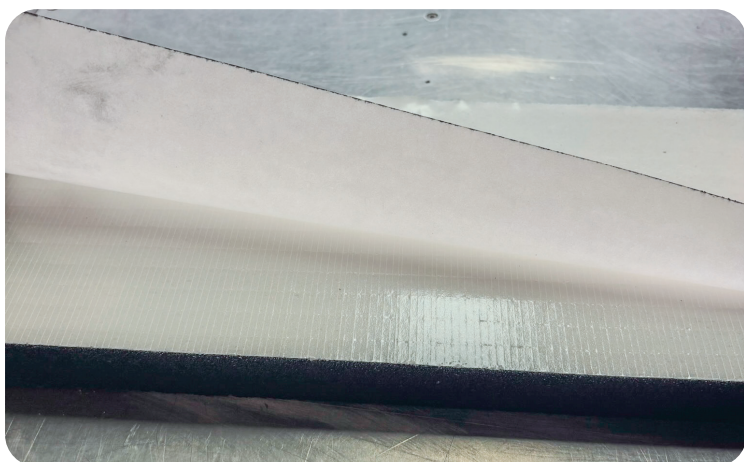


Abmessungen

- >> individuelle Abmessungen möglich

Materialstärke

- >> ab 20 mm



Gemäß Chemikalien-Verbotsverordnung dürfen Formaldehyd emittierende Werkstoffe nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd emittieren. Der bestimmte Emissionswert von Melin® (gemessen von unabhängigen Instituten) ist kleiner als der Grenzwert und beläuft sich auf 0,01 ppm. Damit erfüllt Melin® nicht nur die Vorgaben der Chemikalien-Verbotsverordnung, sondern auch die Kriterien der Produktklasse I (Artikel für Babys und Kleinkinder) nach dem „Öko-Tex® Standard 100“ Siegel.



Akustikprodukte
MADE IN GERMANY
Schallschutz

📍 Röntgenstr. 14,
95478 Kemnath
☎ (0) 9195 / 6 99 99 70

✉ info@cap100.de
🌐 www.cap100.de